






TRC16-24VS

LED 模组: SMD, 1W 110lm
色温: 3000K(±50K)-4000K(±50K)

微晶格透镜 - 可根据不同展览需求调节光束角, 实现精准配光,
匹配不同展项对光束角的需求, 适配性强


产品描述

外壳和支架: 高导热航空铝, 表面阳极氧化处理。
灯体垂直可旋转90°, 水平可旋转 350°。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED模组: 贴装在高导热双面基材PCB表面的大功率LED光源。
色温: 3000K/ 3500K/ 4000K可选。
蓝光控制: 豁免级RG0。
工作温度: -20 ~ 35 ℃
重量: 0.015kg
颜色: 黑色

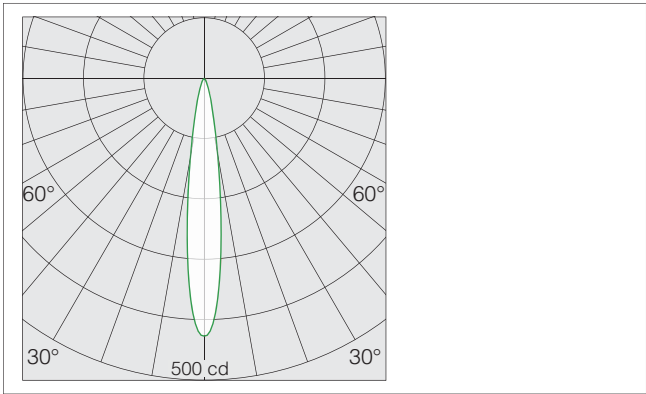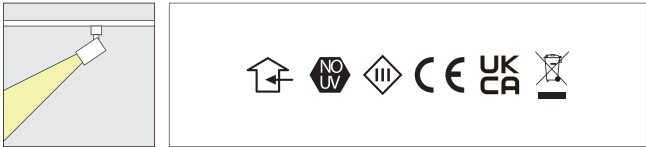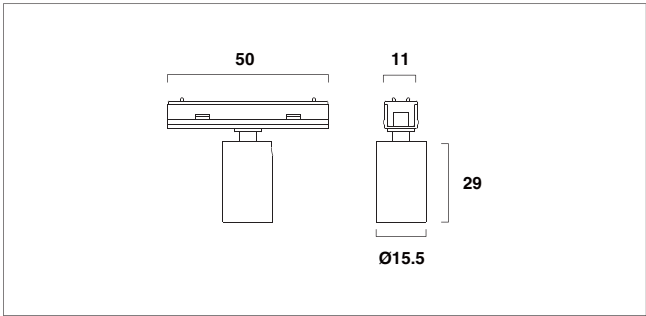

h(m)	E(lx)	D(m)
1	360	0.29
2	90	0.59
3	40	0.88
4	22	1.18
5	14	1.47

安装方式

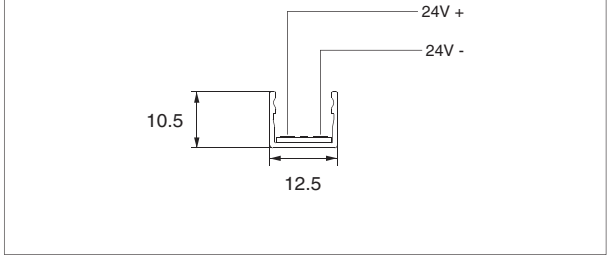

光通量 ¹	53 lm
输入功率	1.5 W
灯具效率	35.3 lm/W
显色指数 (Typ.)	Ra.97 R9.90
色容差	≤1.5 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ² (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	0-100%
调光方式	CCR+PWM (支持0-100%无线平板 电脑调光, 调光无频闪)

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25℃ 为基准。