


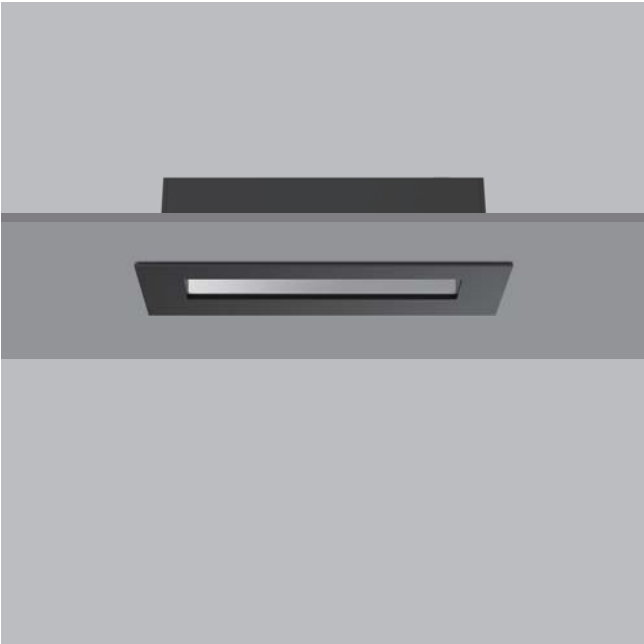




KALIS-L7-24V

LED 模组: SMD, 8.5W 935lm
色温: 3000K(±50K)-4000K(±50K)

准直透镜
光学滤镜片
洗墙光


产品描述

外壳和支架: 挤出航空铝, 外表面粉末喷涂。
LED模组: 贴装在金属基材PCB表面的大功率LED光源。
色温: 3000K/ 3500K/ 4000K可选。
蓝光控制: 豁免级RG0。
工作温度: -20 ~ 35 ℃
重量: 0.23kg
颜色: 黑色

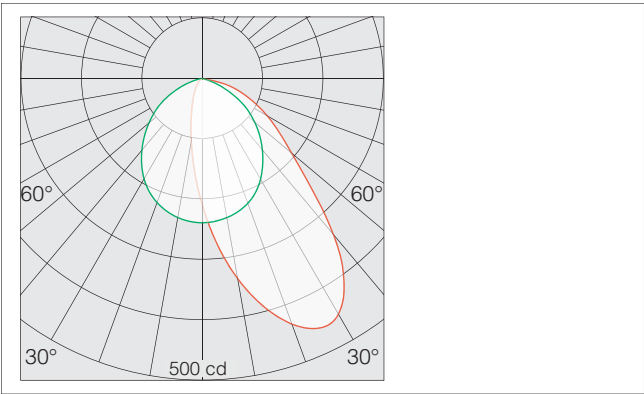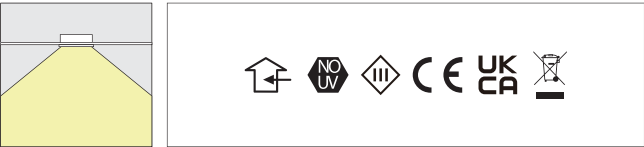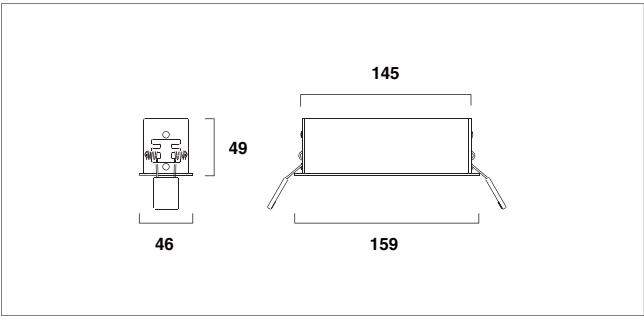

h(m)	E(lx)	D(m)
		洗墙
1	219	0.91
2	55	1.83
3	24	2.75
4	14	3.67
5	8	4.59

安装方式

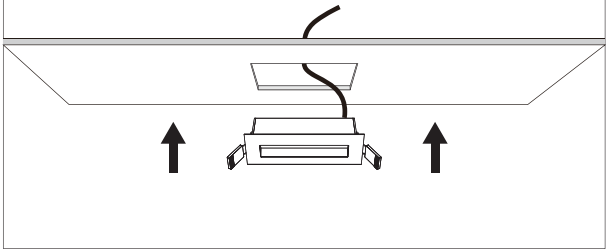

产品信息

光通量 ¹	352 lm
输入功率	10 W
灯具效率	35.2 lm/W
显色指数 (Typ.)	Ra.97 R9.90
色容差	≤1.5 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ² (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	0-100%
调光方式	CCR+PWM (支持0-100%无线平板 电脑调光, 调光无频闪)

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25℃ 为基准。