






CB8-B12SAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 窄光束 (12°)


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 0.91kg
颜色: 黑色

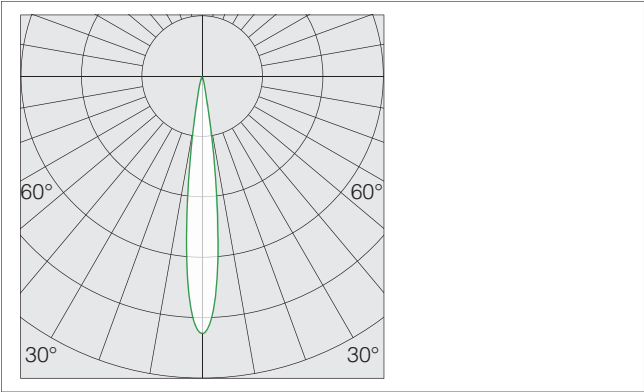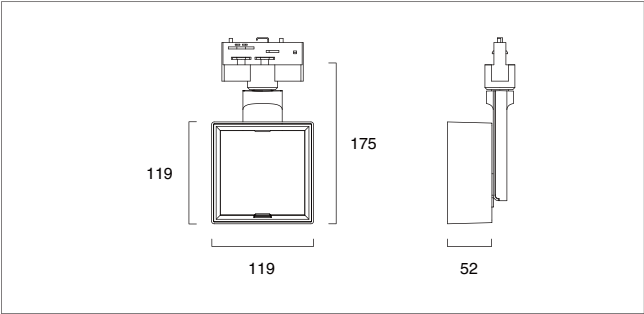

h(m)	E(lx)	D(m)
		12°
1	14302	0.21
2	3575	0.42
3	1589	0.63
4	894	0.84
5	572	1.05

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	1050 lm
输入功率	15 W
灯具效率	70 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B12FAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 中光束 (24°)


产品描述

外壳和支架：灯体一体化压铸铝，外表面粉末喷涂，无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°，水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道：铝合金 + PC + 铜。
LED 模组：贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件：可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式：蓝牙调光。
蓝光控制：豁免级 RG0。
紫外线含量：<5μW/lm
工作温度：-20 ~ 35℃
重量：0.91kg
颜色：黑色

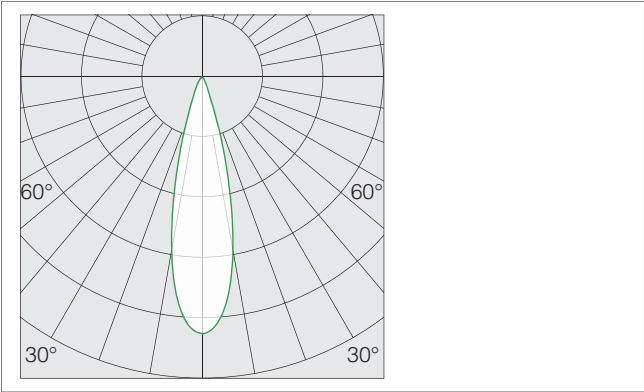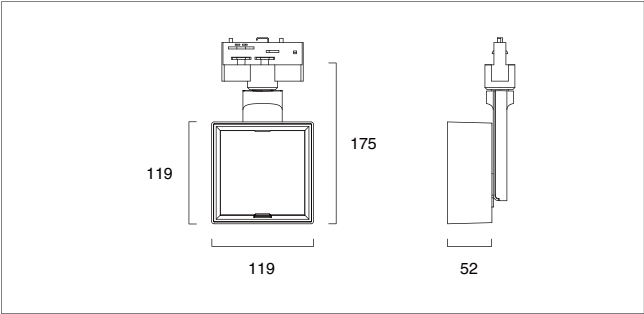

h(m)	E(lx)	D(m)
		24°
1	6258	0.43
2	1564	0.85
3	695	1.28
4	391	1.70
5	250	2.13

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	1050 lm
输入功率	15 W
灯具效率	70 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25℃ 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B12WFAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 宽光束 (36°)


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 0.91kg
颜色: 黑色

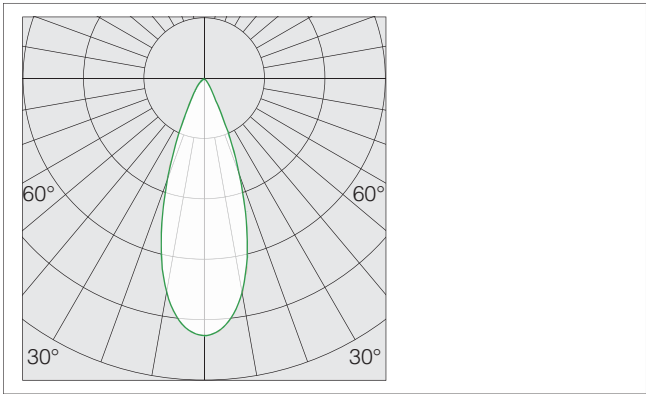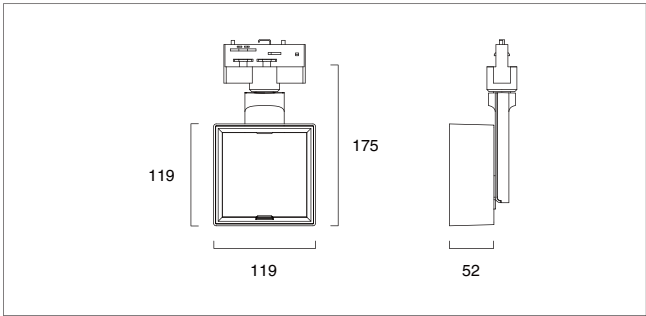

h(m)	E(lx)	D(m)
		36°
1	2469	0.65
2	617	1.30
3	274	1.95
4	154	2.60
5	99	3.25

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	1050 lm
输入功率	15 W
灯具效率	70 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B12EWFAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 超宽光束 (48°)


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 0.91kg
颜色: 黑色

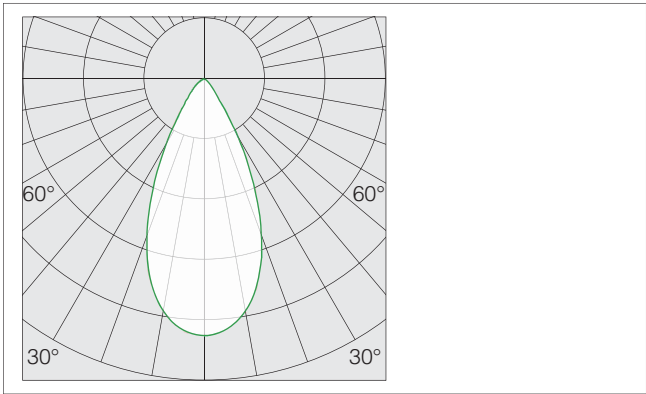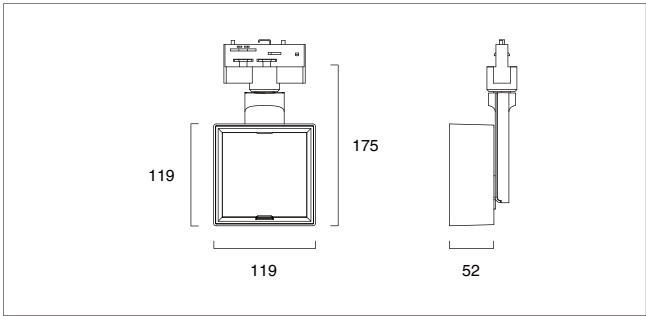

h(m)	E(lx)	D(m)
		48°
1	1578	0.65
2	395	1.30
3	175	1.95
4	99	2.60
5	63	3.25

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	1050 lm
输入功率	15 W
灯具效率	70 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B120FAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 拉伸光束 (16°x64°)


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 0.91kg
颜色: 黑色

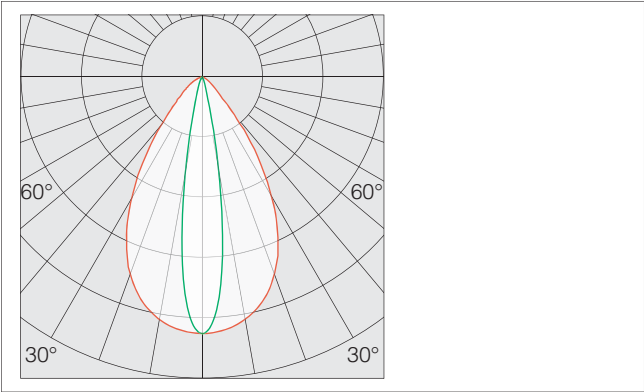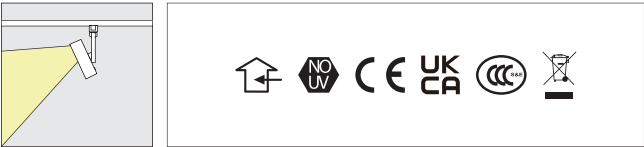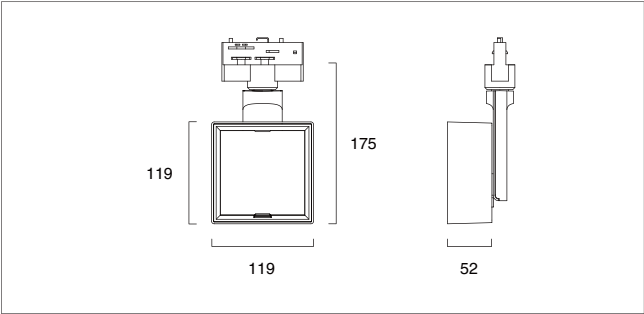

h(m)	E(lx)	D-C0(m)	D-C0(m)
		16°	64°
1	2321	0.28	1.25
2	580	0.56	2.50
3	258	0.84	3.75
4	145	1.12	5.00
5	93	1.41	6.25

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	1050 lm
输入功率	15 W
灯具效率	70 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B12WWAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 洗墙光束


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄(12°)、中(24°)、宽(36°)、超宽(48°)、拉伸(16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选防眩罩、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 0.91kg
颜色: 黑色

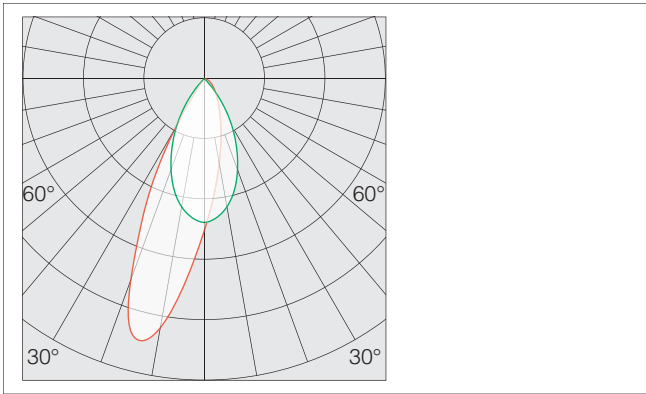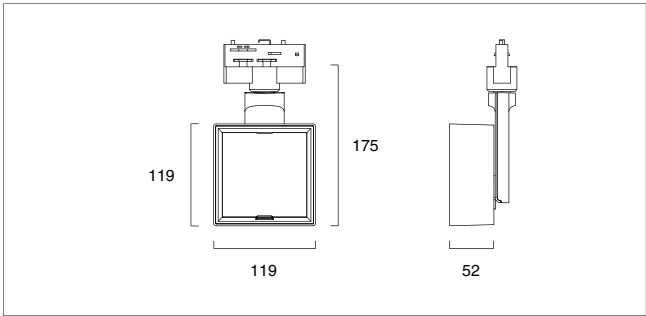

墙面平均照度 E(lx)	
倾斜35°	
墙高 (m)	4.0
离墙距离 (m)	1.3
灯具间距 (m)	1.3
照度 (lx)	141

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	1050 lm
输入功率	15 W
灯具效率	70 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B12NAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 超窄光束(5°)


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转90°, 水平可旋转360°。
220-240V轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED模组: 贴装在金属基材PCB表面的大功率LED SMD光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 1.31kg
颜色: 黑色

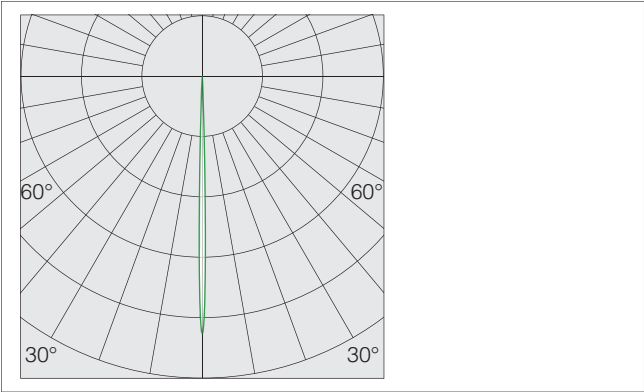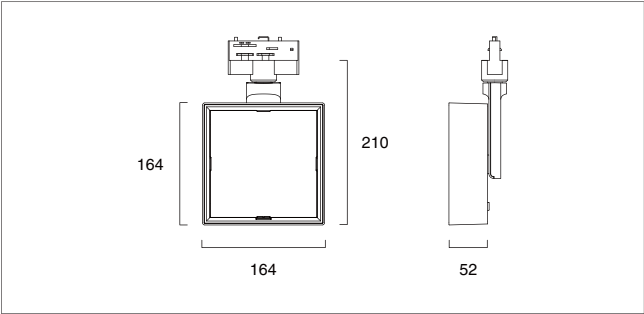

h(m)	E(lx)	D(m)
		5°
1	58643	0.09
2	14661	0.17
3	6516	0.26
4	3665	0.35
5	2346	0.44

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	1050 lm
输入功率	15 W
灯具效率	70 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	< 1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B24SAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 窄光束 (12°)


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 1.30kg
颜色: 黑色

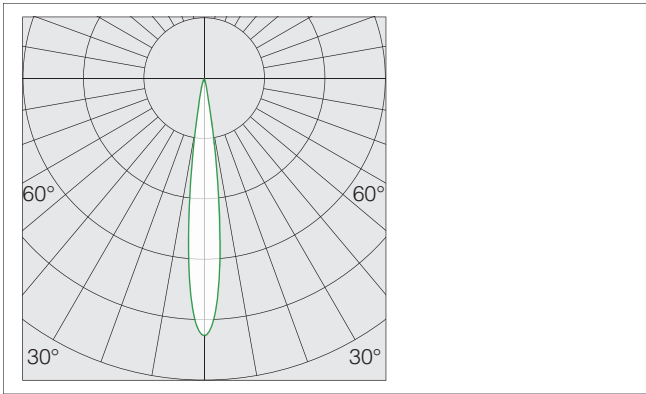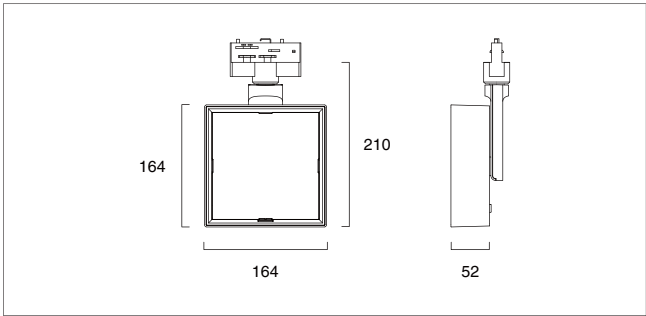

h(m)	E(lx)	D(m)
		12°
1	28603	0.21
2	7151	0.42
3	3178	0.63
4	1788	0.84
5	1144	1.05

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	2016 lm
输入功率	28 W
灯具效率	72 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B24FAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 中光束 (24°)


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 1.30kg
颜色: 黑色

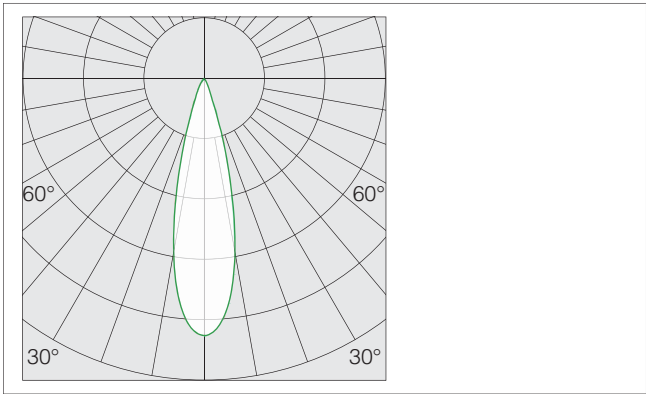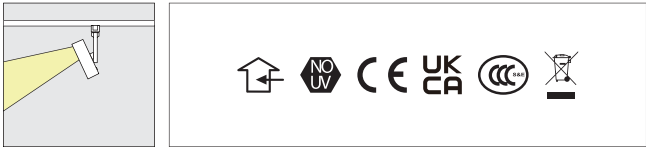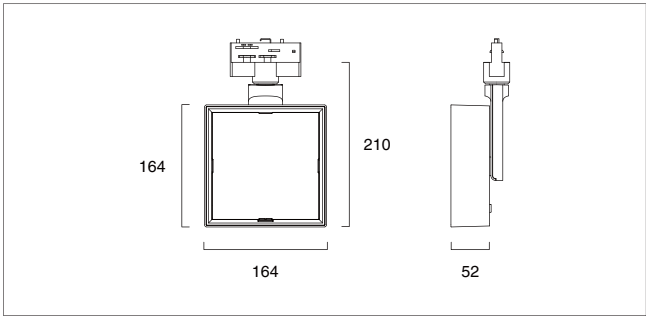

h(m)	E(lx)	D(m)
		24°
1	12515	0.43
2	31129	0.85
3	1391	1.28
4	782	1.70
5	501	2.13

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	2016 lm
输入功率	28 W
灯具效率	72 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B24WFAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 宽光束 (36°)


产品描述

外壳和支架：灯体一体化压铸铝，外表面粉末喷涂，无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°，水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道：铝合金 + PC + 铜。
LED 模组：贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件：可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式：蓝牙调光。
蓝光控制：豁免级 RG0。
紫外线含量：<5μW/lm
工作温度：-20 ~ 35°C
重量：1.30kg
颜色：黑色

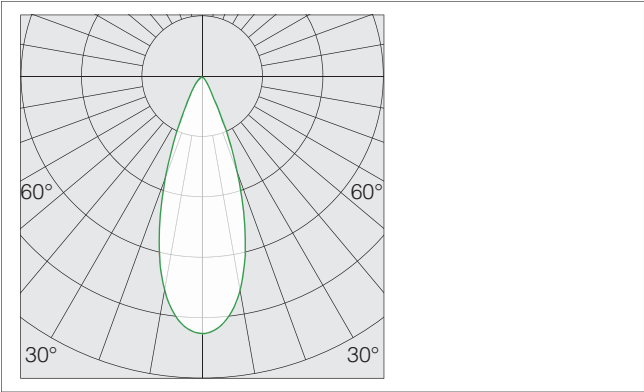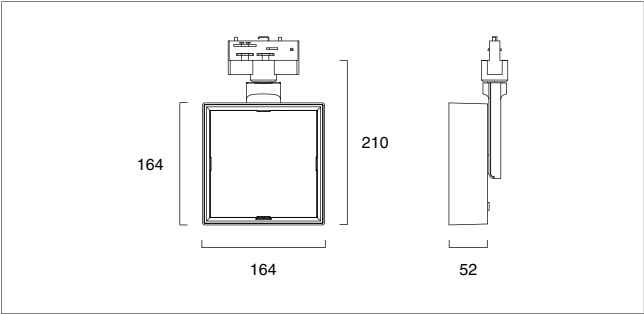

h(m)	E(lx)	D(m)
		36°
1	4938	0.65
2	1235	1.30
3	549	1.95
4	309	2.60
5	198	3.25

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	2016 lm
输入功率	28 W
灯具效率	72 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B24EWFAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 超宽光束 (48°)


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 1.30kg
颜色: 黑色

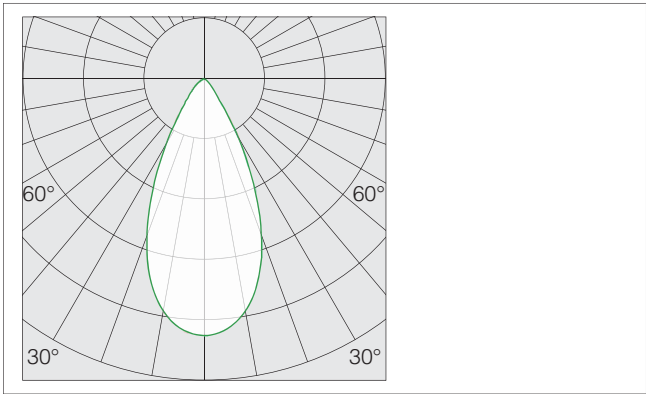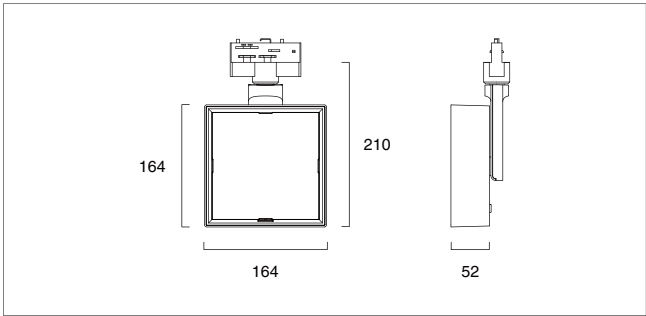

h(m)	E(lx)	D(m)
		48°
1	3157	0.89
2	789	1.78
3	351	2.67
4	197	3.56
5	126	4.45

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	2016 lm
输入功率	28 W
灯具效率	72 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B24OFAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 拉伸光束 (16°x64°)


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 1.30kg
颜色: 黑色

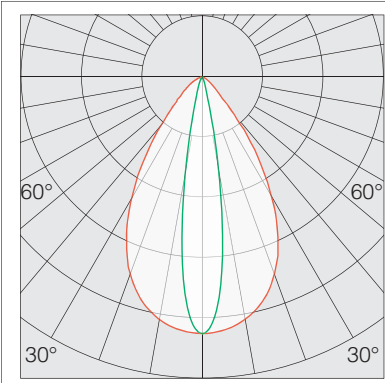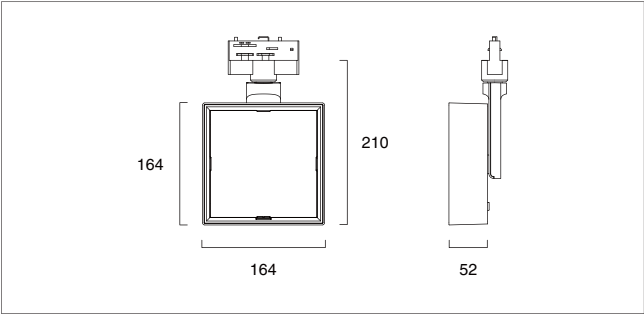

h(m)	E(lx)	D-C0(m)	D-C0(m)
		16°	64°
1	4642	0.28	1.25
2	1161	0.56	2.50
3	516	0.84	3.75
4	290	1.12	5.00
5	186	1.41	6.25

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	2016 lm
输入功率	28 W
灯具效率	72 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B24WWAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 洗墙光束


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选防眩罩、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 1.30kg
颜色: 黑色

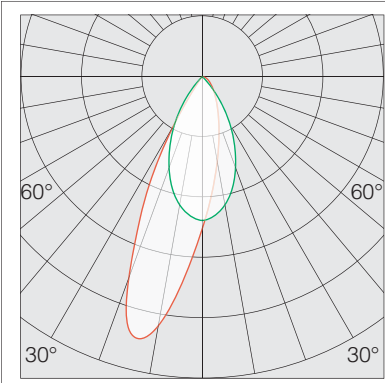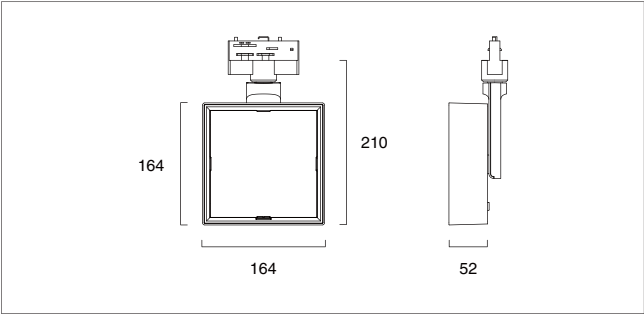

墙面平均照度 E(lx)	
倾斜35°	
墙高 (m)	6.0
离墙距离 (m)	2.0
灯具间距 (m)	2.0
照度 (lx)	123

安装方式




4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	2016 lm
输入功率	28 W
灯具效率	72 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。



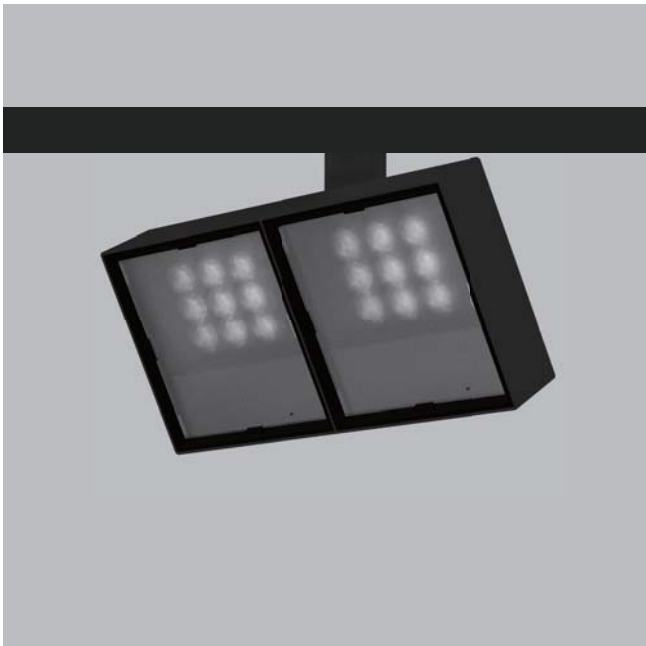


CB8-B36SAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 窄光束 (12°)


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 2.39kg
颜色: 黑色

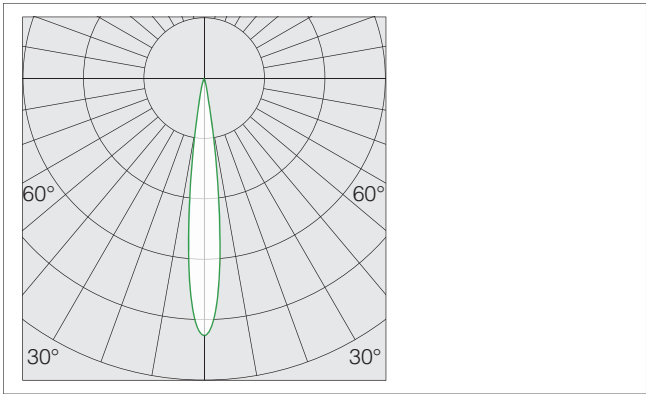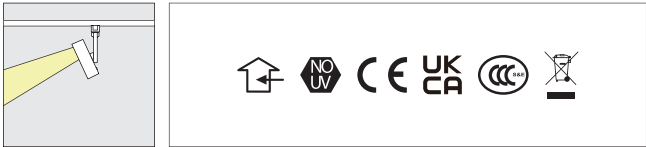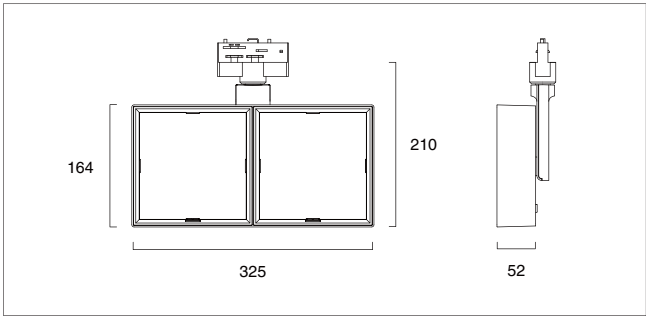

h(m)	E(lx)	D(m)
		12°
1	42759	0.21
2	10690	0.42
3	4751	0.63
4	2672	0.84
5	1710	1.05

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	2840 lm
输入功率	40 W
灯具效率	71 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B36FAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 中光束 (24°)


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 2.39kg
颜色: 黑色

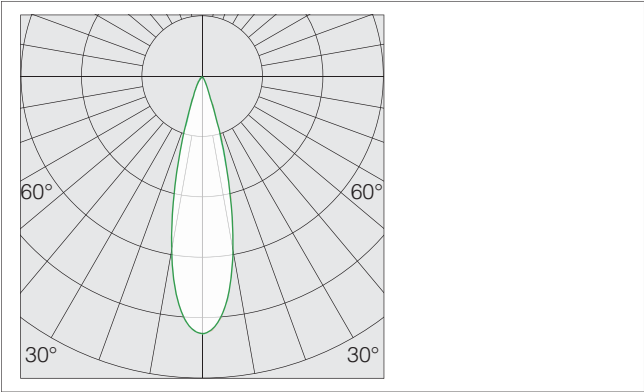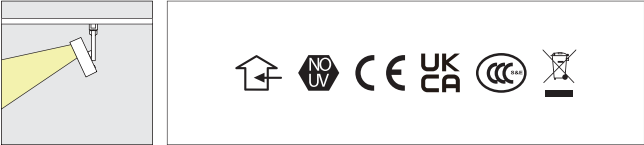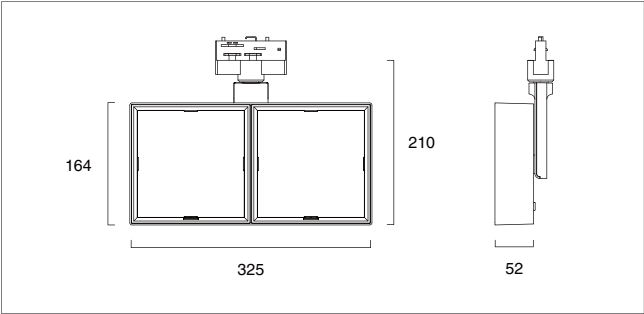

h(m)	E(lx)	D(m)
		24°
1	18709	0.43
2	4677	0.85
3	2079	1.28
4	1169	1.70
5	748	2.13

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	2840 lm
输入功率	40 W
灯具效率	71 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B36WFAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 宽光束 (36°)


产品描述

外壳和支架：灯体一体化压铸铝，外表面粉末喷涂，无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°，水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道：铝合金 + PC + 铜。
LED 模组：贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件：可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式：蓝牙调光。
蓝光控制：豁免级 RG0。
紫外线含量：<5μW/lm
工作温度：-20 ~ 35°C
重量：2.39kg
颜色：黑色

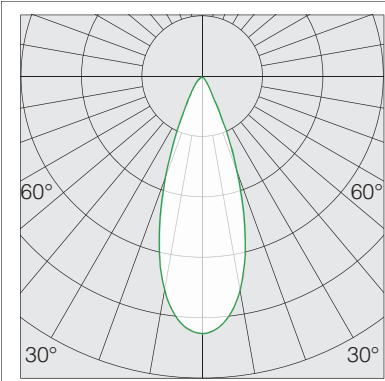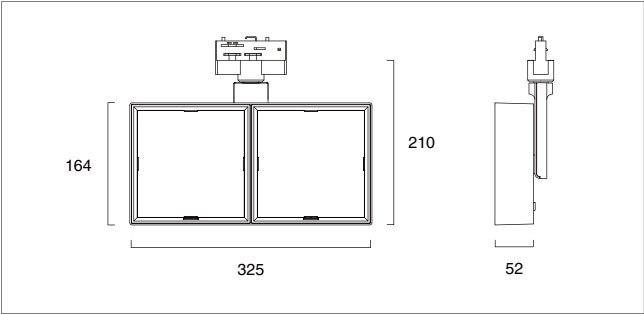

h(m)	E(lx)	D(m)
		36°
1	7382	0.65
2	1846	1.30
3	820	1.95
4	461	2.60
5	295	3.25

安装方式




4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	2840 lm
输入功率	40 W
灯具效率	71 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。

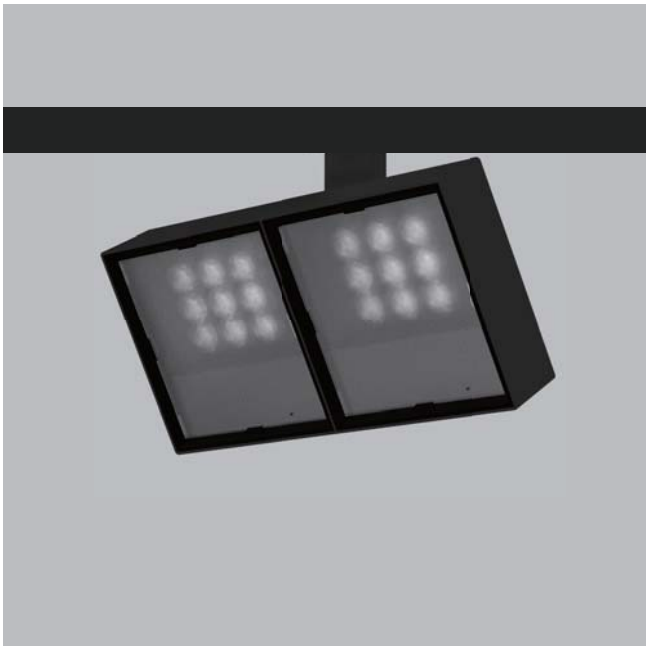


CB8-B36EWFAB




LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 超宽光束 (48°)

产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 2.39kg
颜色: 黑色

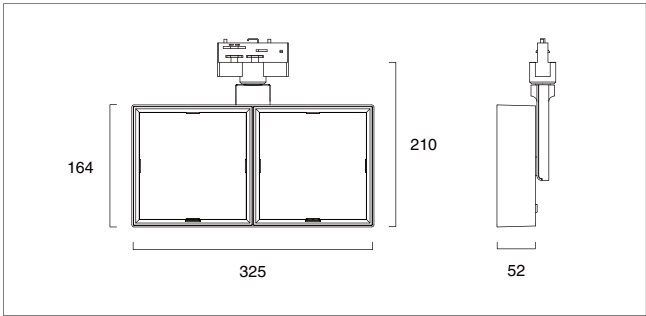

安装方式

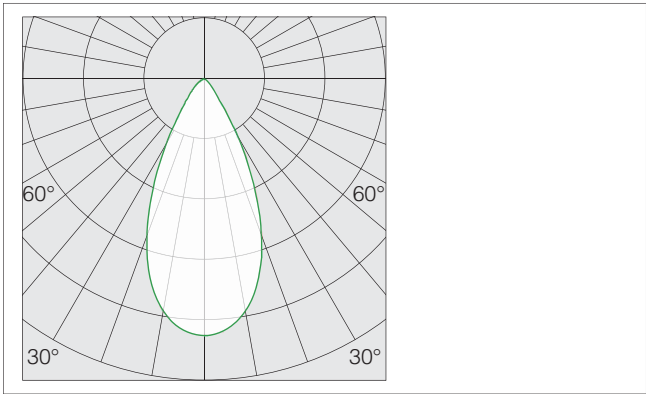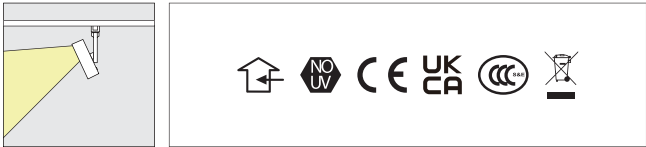


h(m)	E(lx)	D(m)
1	4719	0.89
2	1180	1.78
3	524	2.67
4	295	3.56
5	189	4.45

产品信息

光通量 ^[1]	2840 lm
输入功率	40 W
灯具效率	71 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。



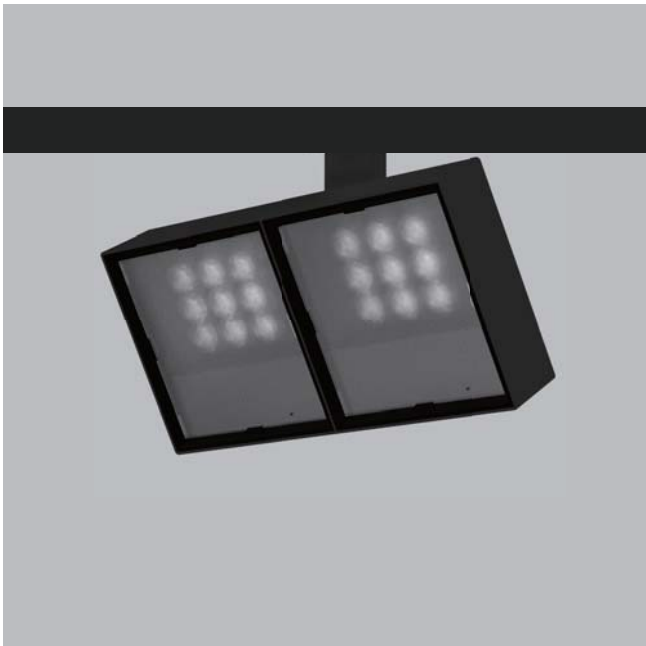


CB8-B36OFAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 拉伸光束 (16°x64°)


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 2.39kg
颜色: 黑色

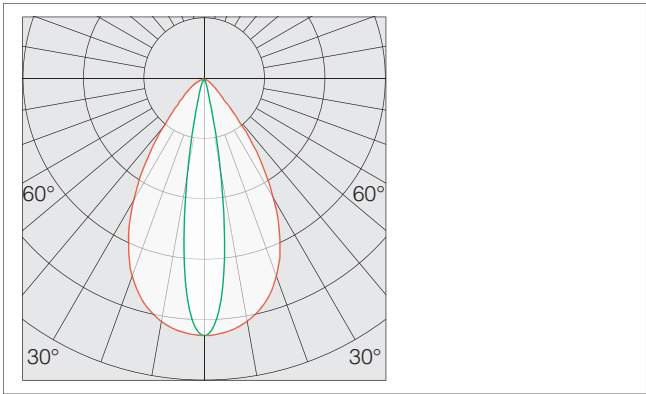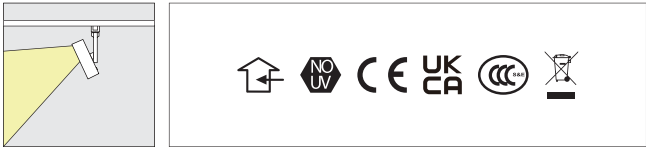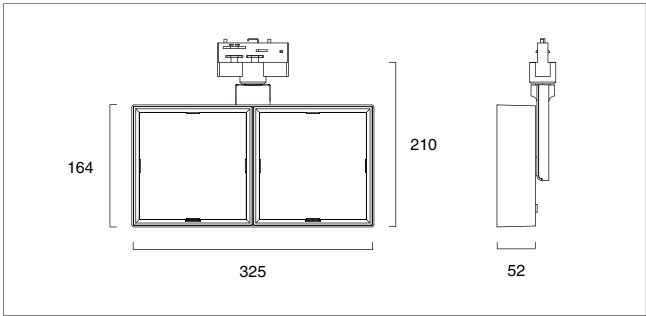

h(m)	E(lx)	D-C0(m)	D-C0(m)
		16°	64°
1	6940	0.28	1.25
2	1735	0.56	2.50
3	771	0.84	3.75
4	434	1.12	5.00
5	278	1.41	6.25

安装方式




4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	2840 lm
输入功率	40 W
灯具效率	71 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。

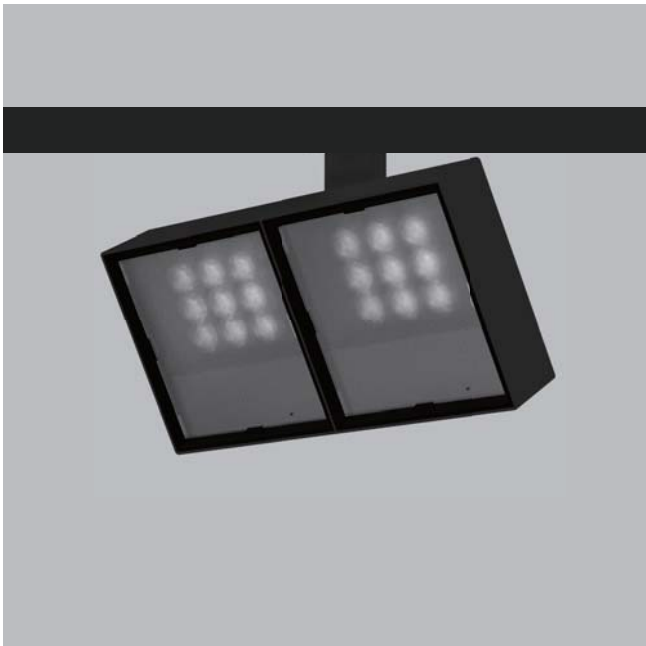


CB8-B36WWAB




LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 洗墙光束

产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选防眩罩、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 2.39kg
颜色: 黑色

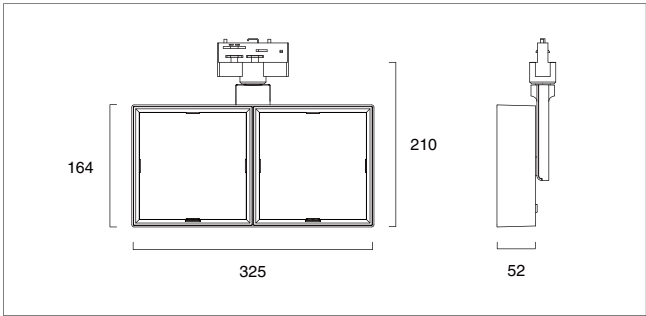

安装方式

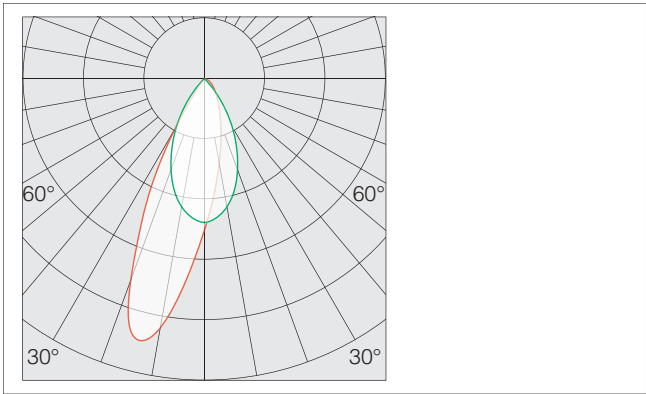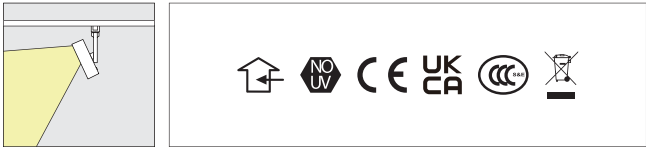

墙面平均照度 E(lx)
倾斜35°

墙高 (m)	7.5
离墙距离 (m)	2.5
灯具间距 (m)	2.5
照度 (lx)	117

产品信息

光通量 ^[1]	2840 lm
输入功率	40 W
灯具效率	71 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B48SAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 窄光束 (12°)


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 2.39kg
颜色: 黑色

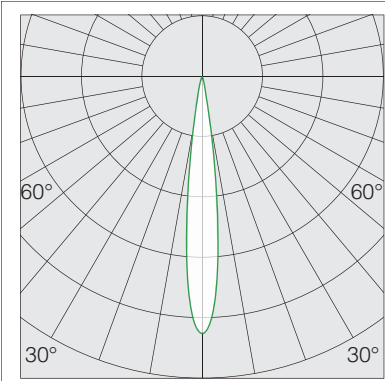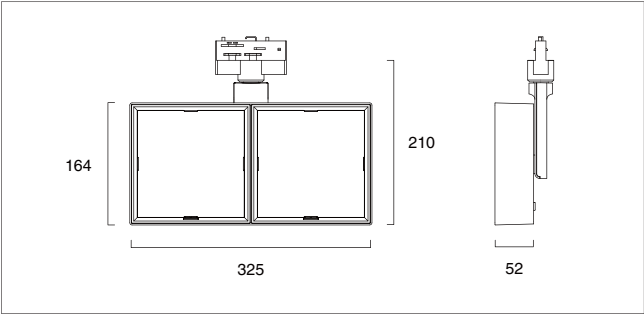

h(m)	E(lx)	D(m)
		12°
1	57061	0.21
2	14265	0.42
3	6340	0.63
4	3566	0.84
5	2282	1.05

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	3996 lm
输入功率	54 W
灯具效率	74 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B48FAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 中光束 (24°)


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 2.39kg
颜色: 黑色

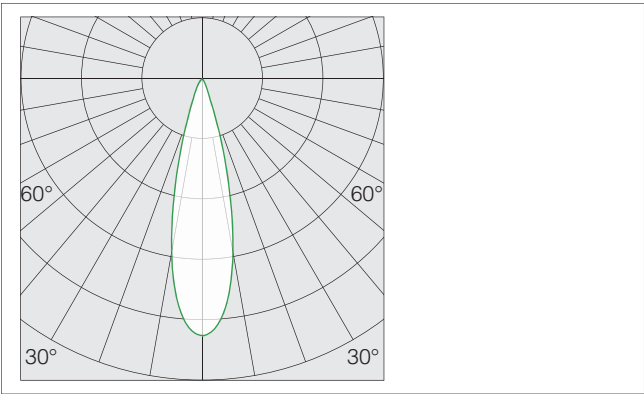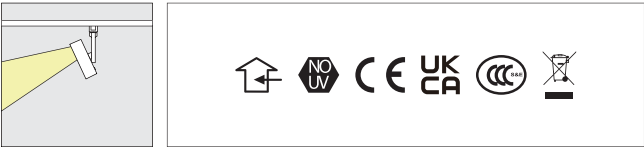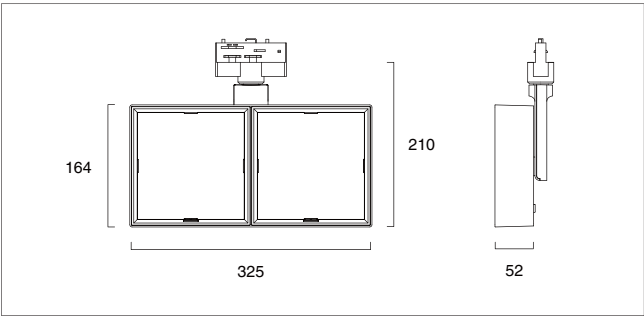

h(m)	E(lx)	D(m)
		24°
1	24967	0.43
2	6242	0.85
3	2774	1.28
4	1560	1.70
5	999	2.13

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	3996 lm
输入功率	54 W
灯具效率	74 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B48WFAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 宽光束 (36°)


产品描述

外壳和支架：灯体一体化压铸铝，外表面粉末喷涂，无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°，水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道：铝合金 + PC + 铜。
LED 模组：贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件：可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式：蓝牙调光。
蓝光控制：豁免级 RG0。
紫外线含量：<5μW/lm
工作温度：-20 ~ 35℃
重量：2.39kg
颜色：黑色

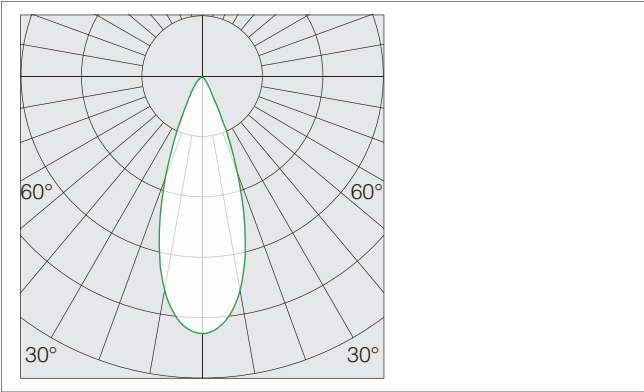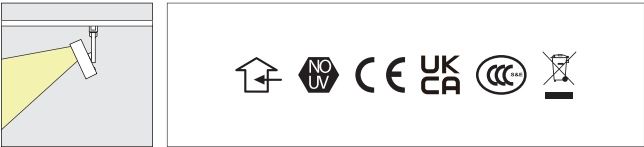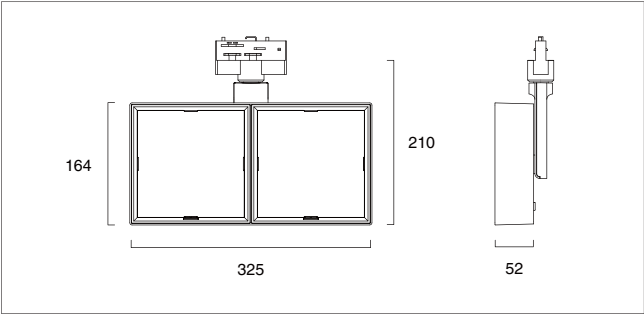

h(m)	E(lx)	D(m)
		36°
1	9851	0.65
2	2463	1.30
3	1095	1.95
4	616	2.60
5	394	3.25

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	3996 lm
输入功率	54 W
灯具效率	74 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25℃ 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B48EWFAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 超宽光束 (48°)


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 2.39kg
颜色: 黑色

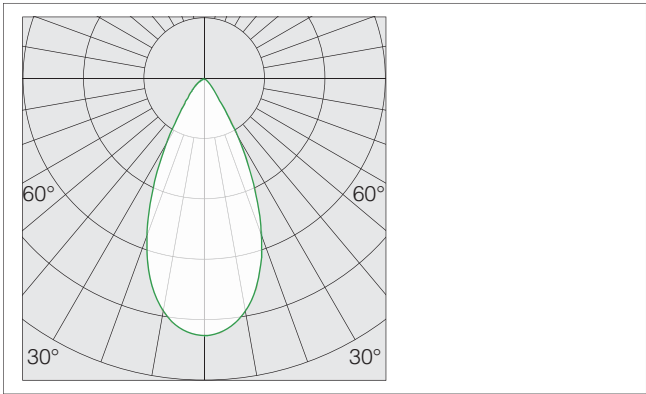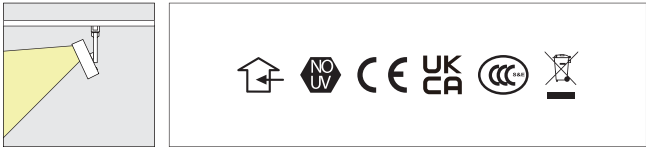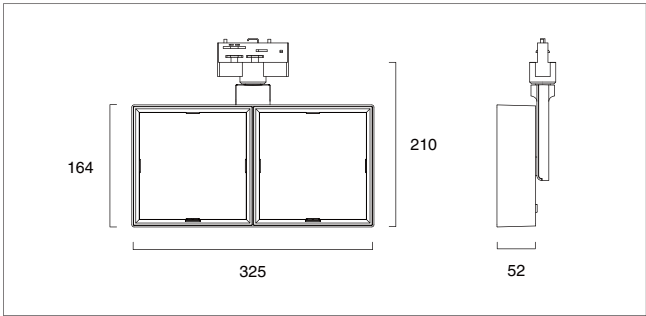

h(m)	E(lx)	D(m)
		48°
1	6297	0.89
2	1574	1.78
3	700	2.67
4	394	3.56
5	252	4.45

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	3996 lm
输入功率	54 W
灯具效率	74 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B48OFAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 拉伸光束 (16°x64°)


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选聚光筒、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 2.39kg
颜色: 黑色

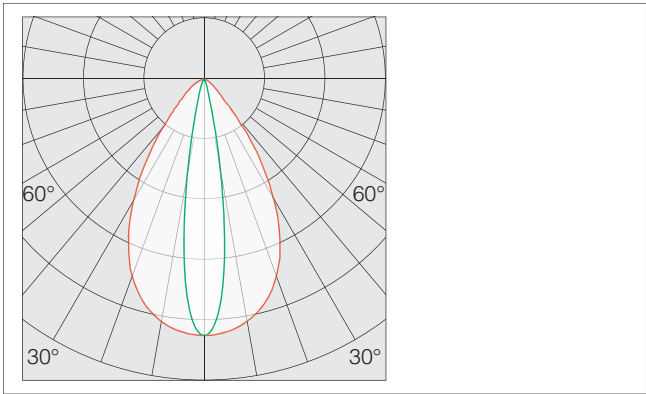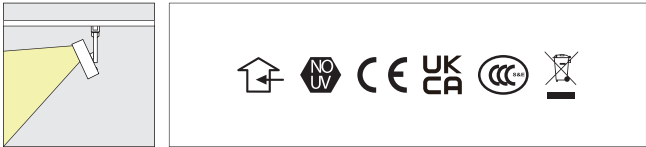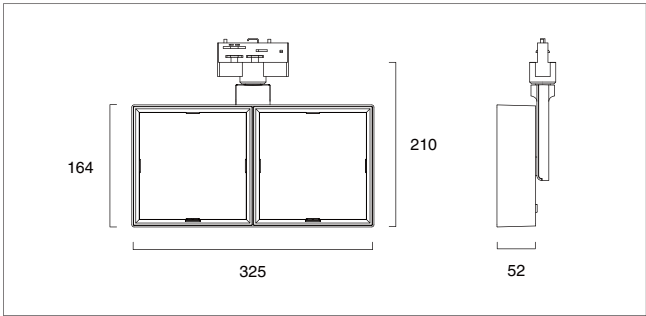

h(m)	E(lx)	D-C0(m)	D-C0(m)
		16°	64°
1	9261	0.28	1.25
2	2315	0.56	2.50
3	1029	0.84	3.75
4	579	1.12	5.00
5	370	1.41	6.25

安装方式



4线3回路轨道

产品信息

光通量 ^[1]	3996 lm
输入功率	54 W
灯具效率	74 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60

1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。






CB8-B48WWAB

LED 模组: LED SMD光源(非COB封装)
准直透镜
光学滤镜片
微晶格透镜 - 洗墙光束


产品描述

外壳和支架: 灯体一体化压铸铝, 外表面粉末喷涂, 无外露明线。
灯体垂直可旋转 90°, 水平可旋转 360°。
可通过更换角度实现窄 (12°)、中 (24°)、宽 (36°)、超宽 (48°)、拉伸 (16°x64°)、洗墙等不同配光。
220-240V 轨道适配器。
轨道: 铝合金 + PC + 铜。
LED 模组: 贴装在金属基材 PCB 表面的大功率 LED SMD 光源。
由光学聚合物制成的准直透镜。
配件: 可选防眩罩、蜂窝网。
调光方式: 蓝牙调光。
蓝光控制: 豁免级 RG0。
紫外线含量: <5μW/lm
工作温度: -20 ~ 35°C
重量: 2.39kg
颜色: 黑色

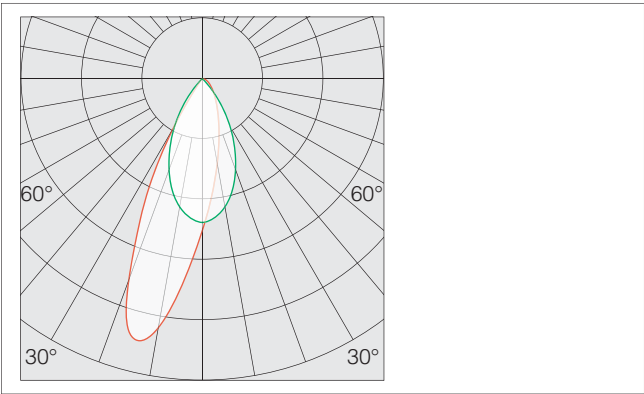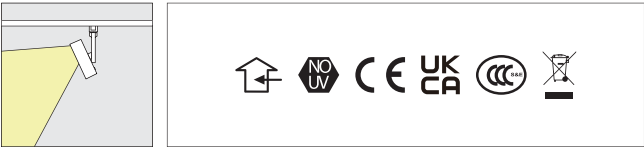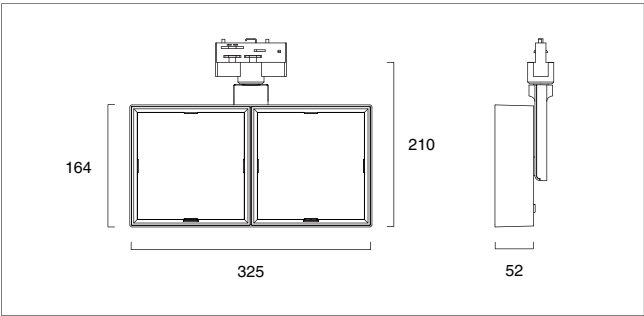

墙面平均照度 E(lx)	
倾斜35°	
墙高 (m)	9.0
离墙距离 (m)	3.0
灯具间距 (m)	3.0
照度 (lx)	109

安装方式





4线3回路轨道


产品信息

光通量 ^[1]	3996 lm
输入功率	54 W
灯具效率	74 lm/W
色温	3500K
显色指数 (Typ.)	Ra>97 R9.90
色容差	<1 SDCM
色容差维持率	3 SDCM ≤50000h
光通维持率 ^[2] (LED制造商参数)	L90>50000h
LED失效率	0.1% ≤50000h
调光范围	(0-1) 0.1%-100%
能效等级 ^[3]	E
待机功率	≤0.5W
B16断路器可带灯具数量	60


1) 光通量测量公差为 ± 10%。
2) 测量结果以 ta25°C 为基准。
3) 光源的效率。

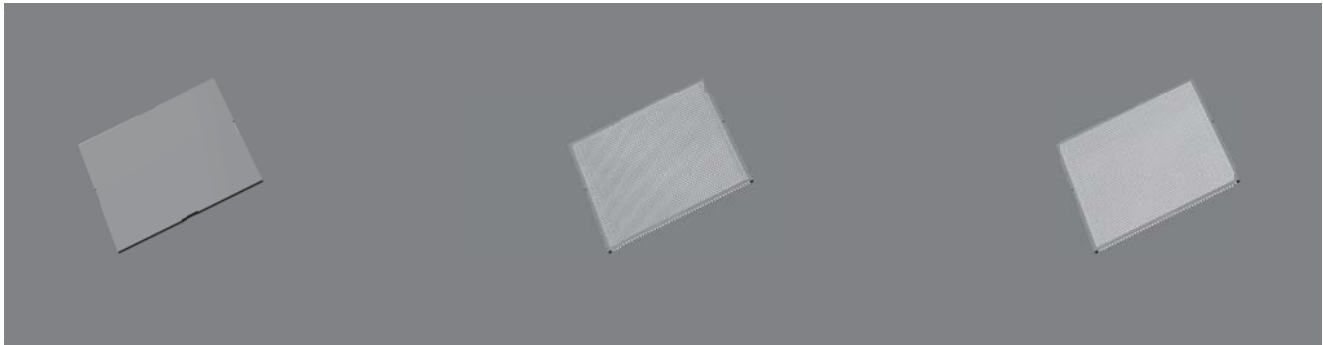



CYBEST NS
角度 :12° (窄光束)




CYBEST F
角度 :24° (中光束)




CYBEST WF
角度 :36° (宽光束)

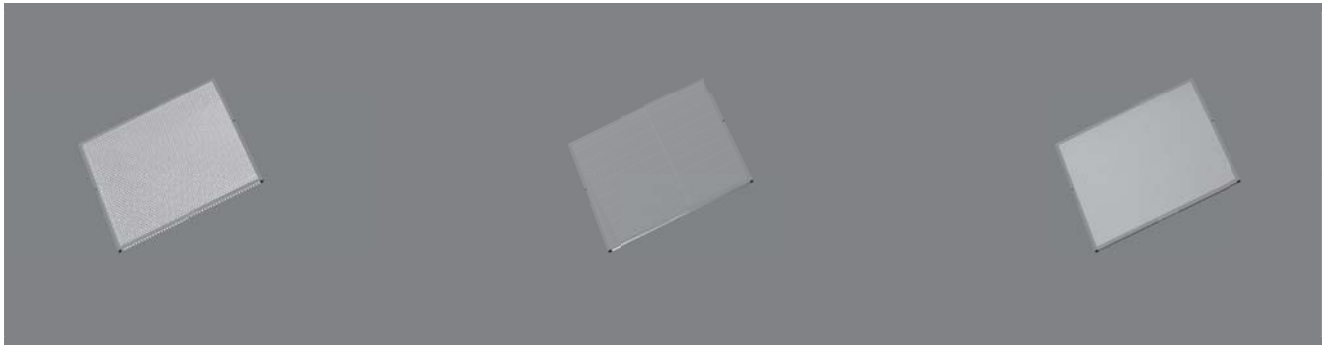

CYBEST EWF
角度 :48° (超宽光束)



CYBEST OF
角度 :16°x64° (拉伸光束)



CYBEST WW
角度 : 洗墙 (洗墙光束)

